

(Regione Piemonte)

(Città Metrop. di Torino)

Comune di : **BRICHERASIO**

**PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI**

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO
approvato con D.G. n° 115 del 30/10/2017

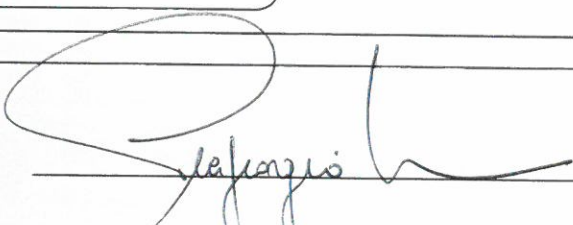
Tavola **2**

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO

Data :

COMUNE DI BRICHERASIO	
ARR. IL	- 6 NOV 2017
PROT. N.	12082
CAT.	X

Il Progettista


geom. Piergiorgio Morero - Via San Michele n° 4 - 10060 Bricherasio (TO) - tel. 0121/598668

PROGR.	VOCE PREZZARIO OO.PP. REGIONE P.TE EDIZIONE 2016	OPERE STRADALI		Prezzo €/mq.	Quantità Mq.	Importo	
						Euro	
1	01.A22.B50	BITUMATURE Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale, ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55%) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0.800 per m²; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m³ 1 ogni 200 m²; la cilindratura con rullo leggero					
3	01.A22.B00	Con graniglia impastata all'emulsione di bitume al 55% in ragione di kg 120 al m² Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio	m²	2,33	4.622,00	€ 10.769,26	
						Tutte le strade	
4	01.A22.B00.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compresi Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate	m²	6,03	560,00	€ 3.376,80	
						Str. Torretti	
5	01.A22.B00.020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compresi Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio	m²	9,04	100,00	€ 904,00	
						Varie	
	01.A22.B10.010	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	m²	5,02	4.062,00	€ 20.391,24	Esclusa Torretti
							Str.

6	01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte					Via Olmetti, Via Nino Costa, binari località Corbarano;
01	01.A22.E00.115	Per profondità di cm 3	m²	2,33	213,85	€ 498,27	
7	07.A19.S30	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm;	cad.	43,82	7		
8	07.A19.S30.020 04.P83.A02	per chiusini misura 31 x 31 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.	cad.	43,82	7,00	€ 306,74	Via Vittorio Emanuele II (rotonda)
	04.P83.A02.020	Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12	m	0,41	400,00	€ 164,00	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI							€ 36.410,31