
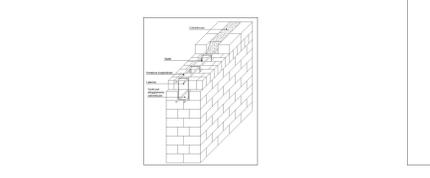




Acciaio tipo B450C  
Classe 25/30 con  $r_{yk}$  a 30 N/mm<sup>2</sup>  
Legno massello tipo "C24"

**Nota Bene**  
La Direzione delle opere in cemento armato deve essere avvertita almeno 48 ore prima dei singoli getti. Ogni variante o modifica che si dovesse apportare ai lavori in corso d'opera dovrà essere preventivamente portata a conoscenza della Direzione Lavori che provvederà ad esaminarla e a fornire gli elaborati nei tempi necessari. La responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori vengono totalmente annullate quando non vengono rispettate le indicazioni di Dovranno essere rispettate: la classe del cls e il tipo di acciaio.


**PARTICOLARE CORDOLO MURATURA ARMATA**

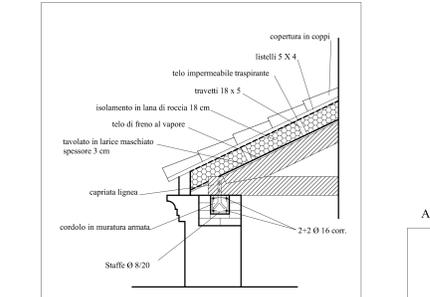

**PIANO TERRENO**

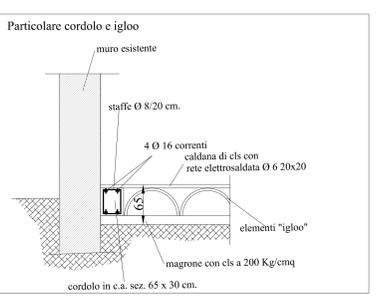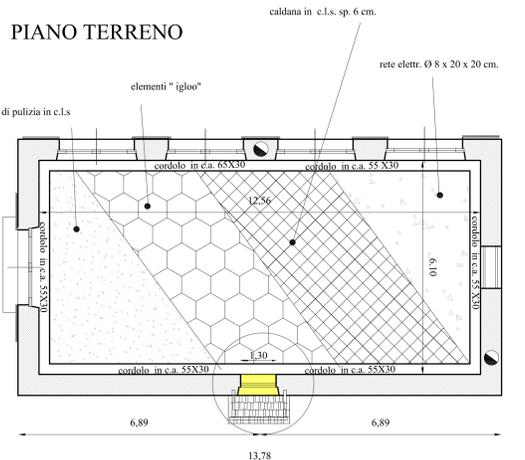


**AMMORSAMENTI IN MURATURA PORTANTE**

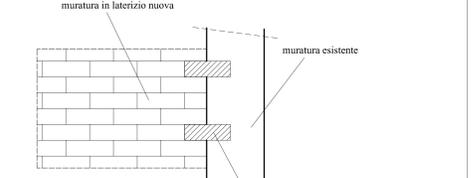


**PROSPETTO** laterizio pieno posato a incastro ogni due corsi




**PIANTA DELLA CORDOLATURA E DELLE CHIUSURE**

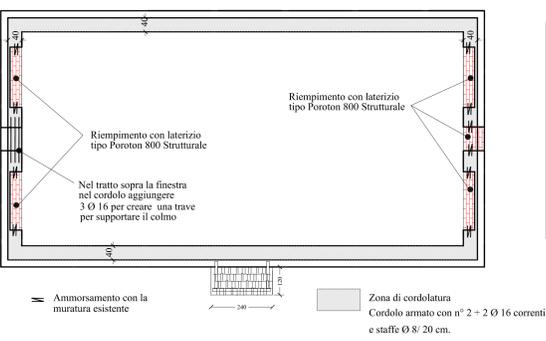

**PARTICOLARE SAETTA TETTuccio LATERALE**




**PIANTA DELLA COPERTURA**

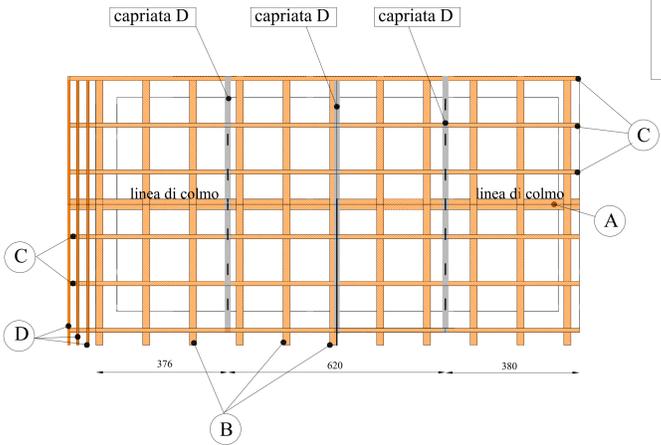

- Orditura in legno massello Tipo "C24"
- (A) Trave di colmo : n° 1 travi sez. 25/25 cm.
  - (B) Travi montanti sez. 18 x 18 cm.
  - (C) Travi longitudinali sez. 10 x 18 cm.
  - (D) Listellatura sez. 5 x 7 cm. ogni 20/22 cm.
- Manto di copertura in coppi laterizi

**Particolare nuova cerchiatura**

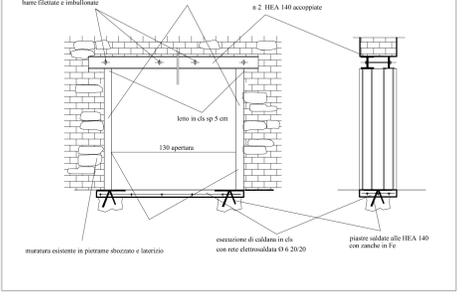

**Particolare capriata**

