

**SCHEDA**

<i>sottobacino</i>	<i>26.01</i>
--------------------	--------------

<i>tipologia</i>	<i>7</i>
------------------	----------

*Manutenzione e ripristino opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)*

**Comune interessato dall'intervento**

BRICHERASIO
-------------

**Inquadramento territoriale**

L'intervento interessa il tratto centrale di Strada del Gatto
---

**Descrizione intervento**

Su Strada del Gatto è stata prevista la realizzazione di una cunetta gettata in opera sul lato di strada a monte, per una lunghezza di 150 m circa per far fluire adeguatamente le acque meteoriche e le acque drenate dal terreno soprastante.

Verrà realizzato nel punto più basso della strada un pozzettone con lo scopo di raccogliere le acque meteoriche e farle confluire nella nuova tubazione a progetto.

Si prevede di posare una tubazione con diametro 50 cm in PEAD, di 50 m, che dal pozzettone a progetto porti le acque al Torrente Chiamogna. La tubazione sarà completamente interrata.

**Previsione temporale**


Progettazione	2024	Realizzazione	2024
---------------	------	---------------	------

<b>COMPUTO METRICO</b>						
Codice E.P.	Voce di E.P.	freq	prezzo u.	u.m.	quantità	importo
<b>REALIZZAZIONE CUNETTA ALLA FRANCESE</b>						
01.A01.A55.010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm		€ 12,58	m <sup>3</sup>	58	€ 729,64
01.P26.A45.005	Trasporto del materiale di scavo		€ 7,75	m <sup>3</sup>	58	€ 449,50
01.A04.B20.010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione		€ 139,81	m <sup>3</sup>	29	€ 4.054,49
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		€ 90,08	m <sup>3</sup>	29	€ 2.612,32
01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera		€ 1,58	kg	1145,5	€ 1.809,89
01.A04.H10.005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio		€ 38,34	m <sup>2</sup>	116	€ 4.447,44
						<b>€ 14.103,28</b>
<b>REALIZZAZIONE POZZETTONE</b>						
01.A01.A55.010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm		€ 12,58	m <sup>3</sup>	2,4	€ 30,19
01.P26.A45.005	Trasporto del materiale di scavo		€ 7,75	m <sup>3</sup>	2,4	€ 18,60
01.A04.B20.010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione		€ 139,81	m <sup>3</sup>	0,96	€ 134,22
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		€ 90,08	m <sup>3</sup>	0,96	€ 86,48
01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo		€ 2,11	kg	67,2	€ 141,79
01.A04.H10.005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio		€ 38,34	m <sup>2</sup>	7,2	€ 276,05
08.A65.P99	Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400		€ 828,75	m	0,8	€ 663,00
						<b>€ 1.350,33</b>

SCAVO E POSA TUBAZIONE DI SCARICO						
01.A02.C10.015	Disfacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso compreso il taglio		€ 11,80	m <sup>2</sup>	8	€ 94,40
01.A04.B20.010	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture		€ 139,81	m <sup>3</sup>	1,28	€ 178,96
01.A04.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		€ 90,08	m <sup>3</sup>	1,28	€ 115,30
01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera		€ 1,58	kg	50,56	€ 79,88
01.A22.A80.085	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)	1	€ 22,51	m <sup>2</sup>	8,00	€ 180,08
01.A22.B00.015	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder)	1	€ 12,61	m <sup>2</sup>	8,00	€ 100,88
01.A22.A44.015	Provvista e stesa di emulsione bituminosa kg 1/mq	1	€ 1,91	m <sup>2</sup>	8,00	€ 15,28
01.A01.A55.010	Scavo a sezione obbligata		€ 12,58	m <sup>3</sup>	60	€ 754,80
01.P26.A45.005	Trasporto del materiale		€ 7,75	m <sup>3</sup>	30	€ 232,50
08.A40.I03.030	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, diametro interno 50 cm		€ 142,71	m	50	€ 7.135,50
18.A35.A05.005	Formazione di mantellata con scapoli di granito di dimensioni 0,20 - 0,5 m <sup>3</sup> spessore medio di cm 20-25		€ 78,91	m <sup>3</sup>	6	€ 473,46
						<b>€ 9.361,04</b>
Totale						<b>€ 23.464,32</b>

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>		
A	Importo lavori	€ 23.464,32
B	Oneri per la sicurezza	€ 703,93
<b>C</b>	<b>Totale lavori (A+B)</b>	<b>€ 24.168,25</b>
D	Spese progettazione e D.L. (compresi oneri prev.) 10% di C	€ 2.416,83
E	Spese per relazioni specialistiche, strutturale, collaudo, ...	€ 0,00
<b>F</b>	<b>Totale spese tecniche (D+E)</b>	<b>€ 2.416,83</b>
G	I.V.A. su totale lavori (C)	€ 5.317,02
H	I.V.A. su totale spese tecniche (F)	€ 531,70
I	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.082,84
L	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 483,37
<b>M</b>	<b>Totale complessivo (C+F+G+H+I+L)</b>	<b>€ 34.000,00</b>

### Inquadramento territoriale su Base CTR scala 1:5.000

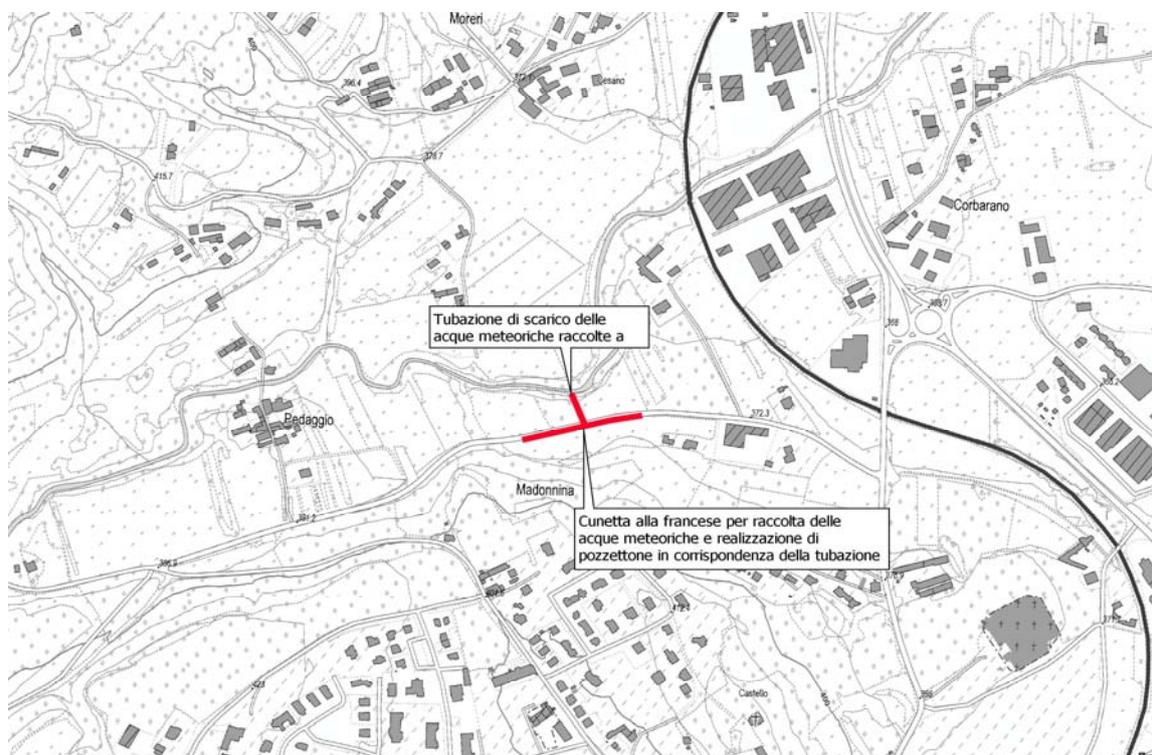

## Documentazione fotografica



Tratto di strada su cui verrà realizzata la cunetta

Terreni interessati dal passaggio della nuova tubazione di scarico

